



A+

## ARC SOCKET VALKOINEN 3000K

Perinteisesti muotoiltu julkisivuvalaisin, miellyttävän tasainen ja leveä valokuvio seinällä. Valaisimeen on saatavana kaksi integroitua pistorasiaa alapinnalla, mikä on erinomainen ratkaisu puutarhatyövälineille, sähkögrillille tai talviselle koristevalaistukselle. Pistorasioita ja valaistusta voidaan ohjata erikseen. Erittäin helppo asennus erillisen rungon, vähäisten ruuvien ja runsaan tilan ansiosta. Sisäänrakennettu ohjain, DIP-kytkimillä säädettävä valomäärä. Voidaan himmentää ulkoisella ohjaimella, katso käyttöohje.

### TUOTEKuvaus

SNRO:	4523448
Mallinimi:	Arc Socket Valkoinen 3000K
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Valonlähde mukana (tyyppi):	LED ei vaihdettava
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	225
Valomäärä (lm):	575
Hajontakulma (°):	100
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 80 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	80000
Käyttöikä liitäntälaite :	50 000h/10%

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
Suora jännite (Vf):	18
LEDin teho (W):	5,5
Kokonaisteho (W):	7
Järjestelmän teho (W):	7
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	82
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	82
Energiatehokkuusluokka:	A+

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):	5x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+50
Maks. Tc (°C):	80
Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP 60% 100%
Sulake B10 (kpl):	50
Sulake B16 (kpl):	80
Sulake C10 (kpl):	58
Sulake C16 (kpl):	93

## VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Valettu, Alumiini
Valaisinrunгон/kotelon materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	54
Koteloitiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK10
Pituus (mm):	270
Leveys (mm):	140
Korkeus (mm):	150
Paino (kg):	1,6



(mm)

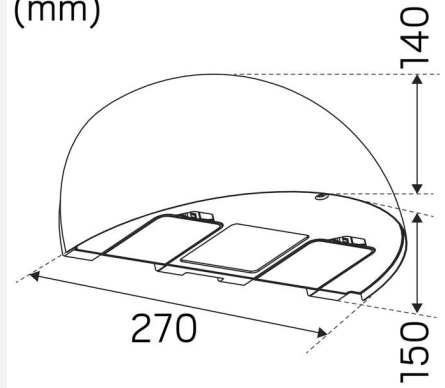

(mm)

